TÜREN PVC

WIŚNIOWSKI

TORE | FENSTER | TÜREN | ZAUNSYSTEME

TÜREN **PVC**

Anwendung: Türen PVC sind für den Einsatz in privaten, industriellen und öffentlichen Gebäuden bestimmt.

U 0,84 W/m² × K

WÄRMEISOLIERUNG

Wärmedurchgangskoeffizient für Türen PVC auf dem Niveau von 0,84 W/m²K. Diese Werte beziehen sich auf Türen mit Abmessungen von 1100x2180 [mm].

SECURITY 2

SICHERHEIT

Ungebetene Gäste? Nicht in einem Haus mit WIŚNIOWSKI-Fenstern. Ihre präzise Konstruktion garantiert eine hohe Einbruchsicherheit.

2

GARANTIE

Die Garantie für Türen PVC von WIŚNIOWSKI beträgt 2 Jahre. Wir sind uns sicher, dass dies einfach eine Übervorsichtigkeit ist, aber wir möchten, dass Sie wissen, dass Sie auf uns zählen können.

VERANDA-TÜREN

EIGENSCHAFTEN VON VERANDA-TÜREN

- Anzahl der Kammern im Rahmen: 5
- Einbautiefe: 70 [mm]
- Profilklasse: A
- Profilkern: Weiß, Karamell, Braun
- Umfangsdichtungen: 2
- Füllung: Verglasungspaket 24-40 oder Füllung 24 [mm]
- Drehstangenverschluss Maco B-TV, Verriegelung mit Griff
- Zylinder mit drei Schlüsseln
- Drei Oberflächenscharniere bis 120 [kg]
- Niedrige Aluminiumschwelle 20 [mm]

QUERSCHNITTE UND ANSICHTEN

Rahmen für Verandatüren

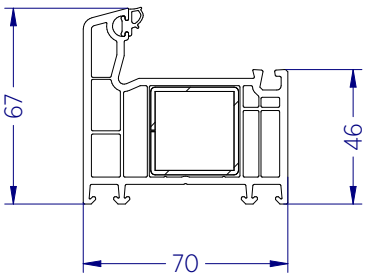

101.208

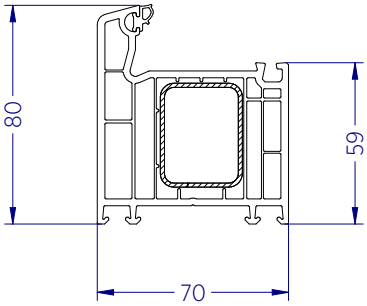

101.214

Flügel für Verandatüren

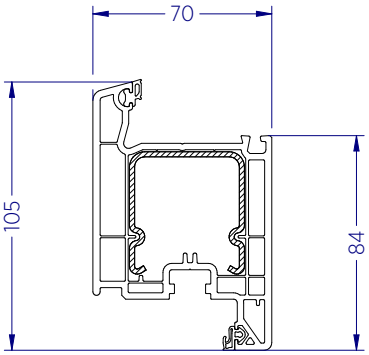

103.241

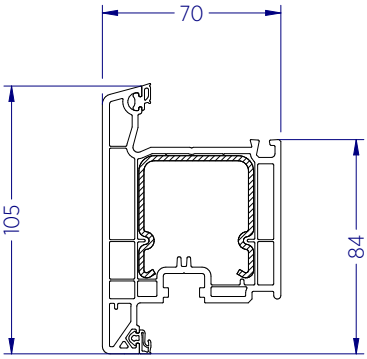

103.242

Pfosten

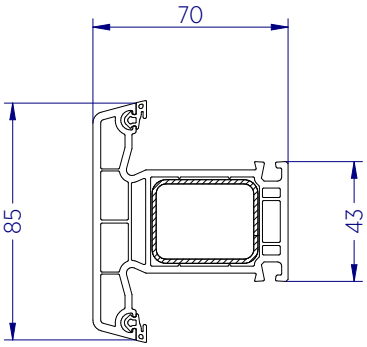

102.218

Schwellen

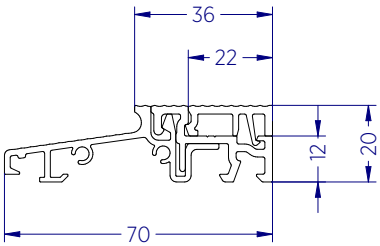

Niedrige Schwelle für nach innen öffnende Türen

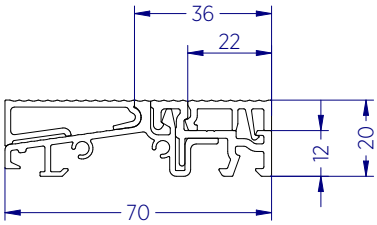

Niedrige Schwelle für nach außen öffnende Türen

Türen PVC PRIMO mit niedriger Schwelle, Öffnung nach innen

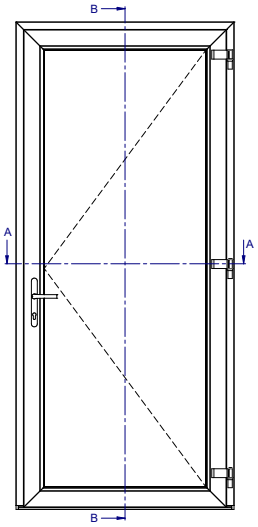

Vertikaler Querschnitt

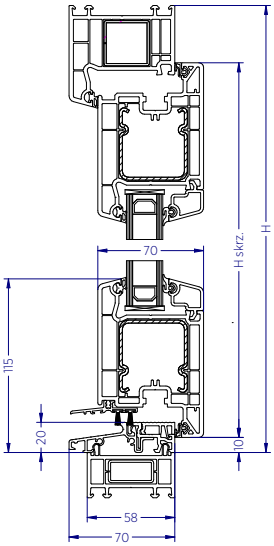

Horizontaler Querschnitt

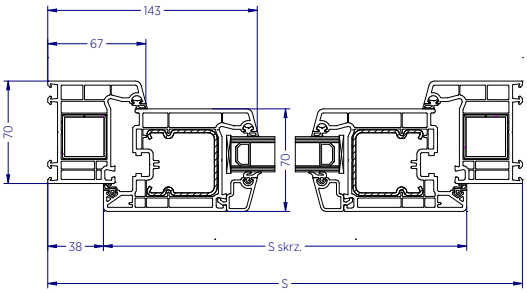

Türen PVC PRIMO mit hohem Rahmen und niedriger Schwelle, Öffnung nach innen

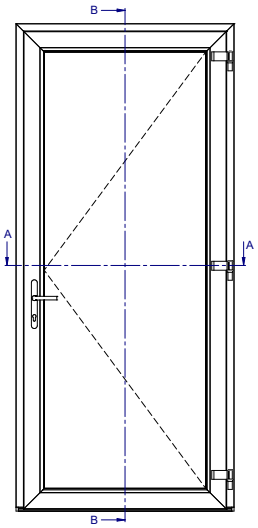

Vertikaler Querschnitt

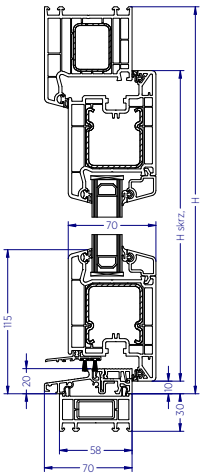

Horizontaler Querschnitt

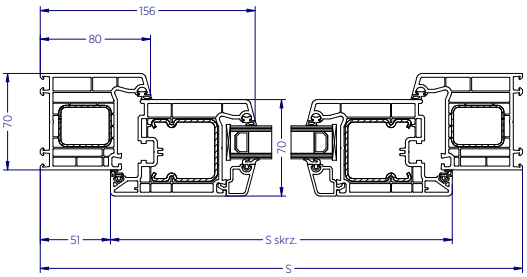

Türen PVC PRIMO, Öffnung nach innen, Ansicht von innen

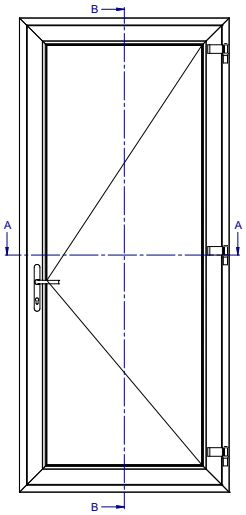

Vertikaler Querschnitt

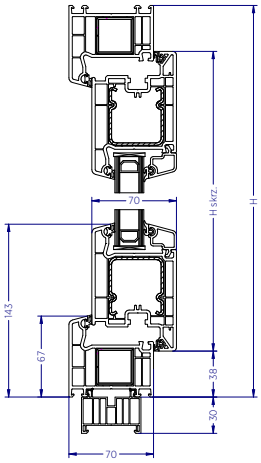

Horizontaler Querschnitt

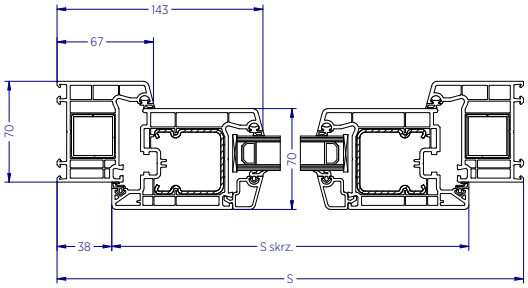

Türen PVC PRIMO, Öffnung nach innen, mit Seitenteil

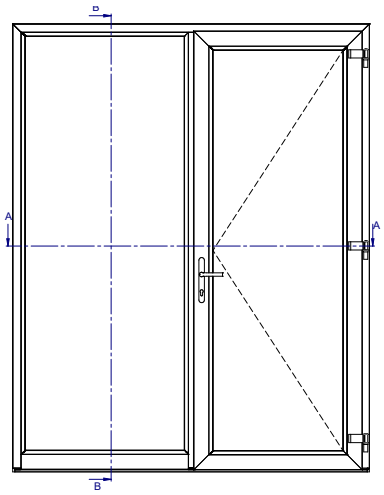

Vertikaler Querschnitt

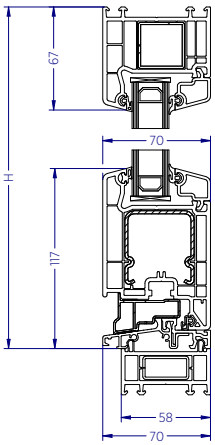

Horizontaler Querschnitt

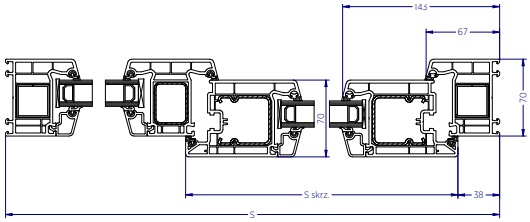

Türen PVC PRIMO mit hohem Rahmen, Öffnung nach innen, mit Seitenteil

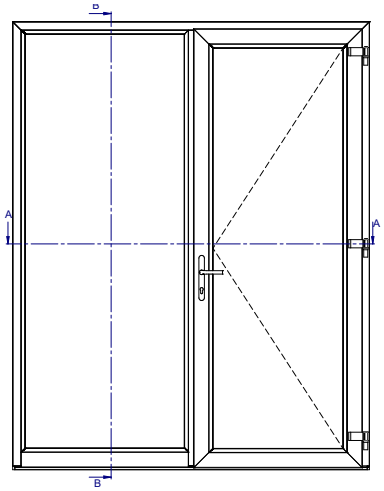

Vertikaler Querschnitt

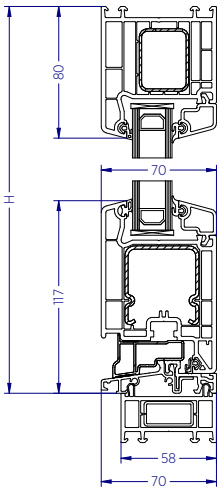

Horizontaler Querschnitt

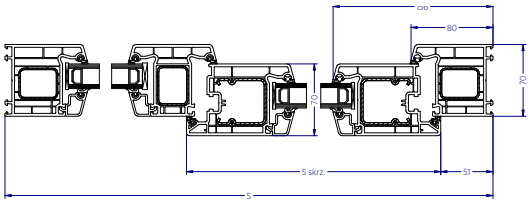

Türen PVC PRIMO mit niedriger Schwelle, Öffnung nach außen

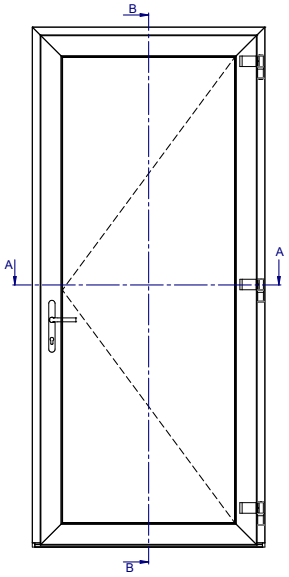

Vertikaler Querschnitt

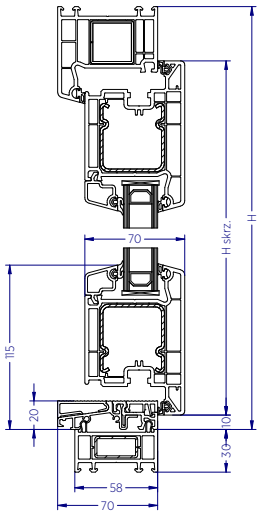

Horizontaler Querschnitt

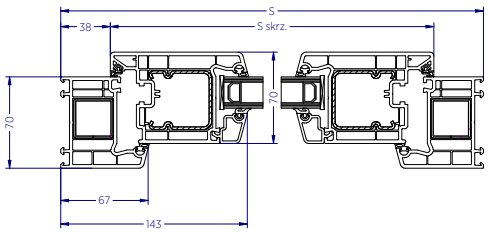

Türen PVC PRIMO mit hohem Rahmen und niedriger Schwelle, Öffnung nach außen

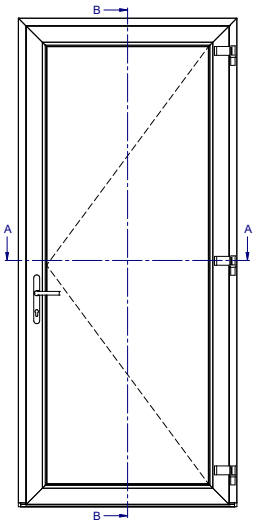

Vertikaler Querschnitt

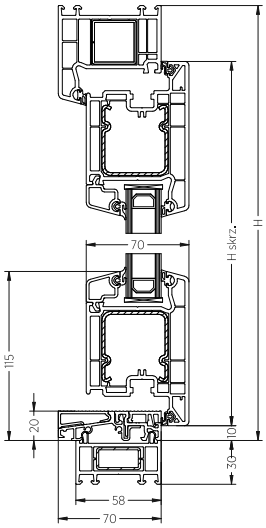

Horizontaler Querschnitt

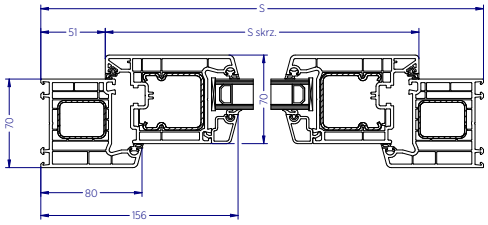

Veranda-Türen, Öffnung nach außen, mit einem Stulp und zwei Drückern

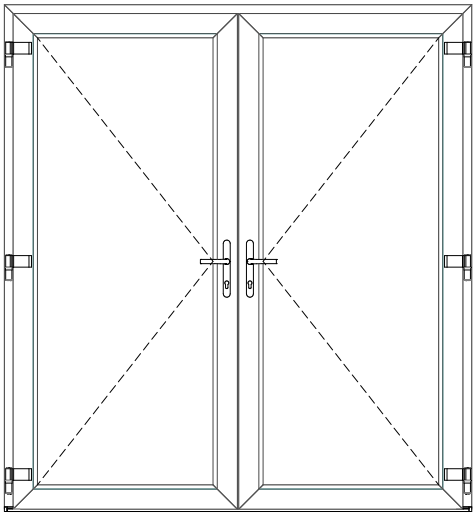

Vertikaler Querschnitt

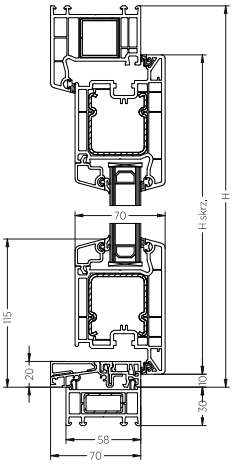

Horizontaler Querschnitt

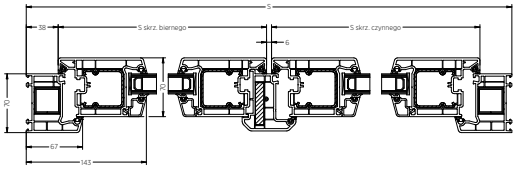

BESCHLÄGE UND ZUBEHÖR

Scharnier-Abstand

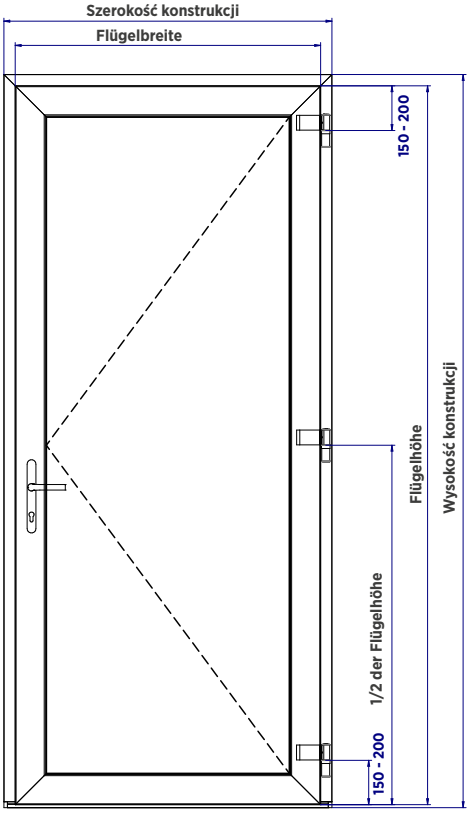

Drücker

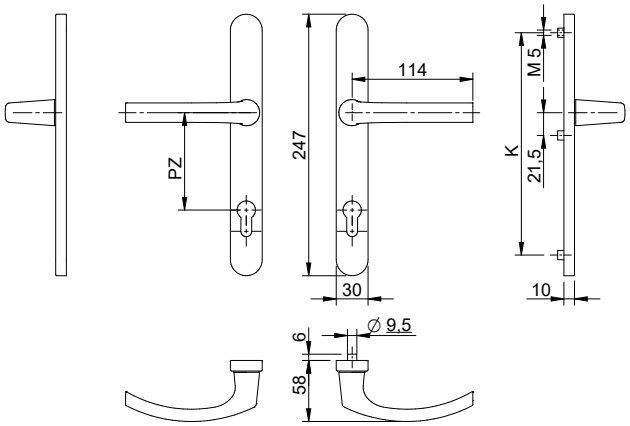

Verfügbare Farben:



Weiß | Braun | Silber

Altgold | Titan | Schwarz Matt RAL 9005

Verfügbare Scharnierfarben





Höhe der Drückerposition

Für Türen mit niedriger Schwelle

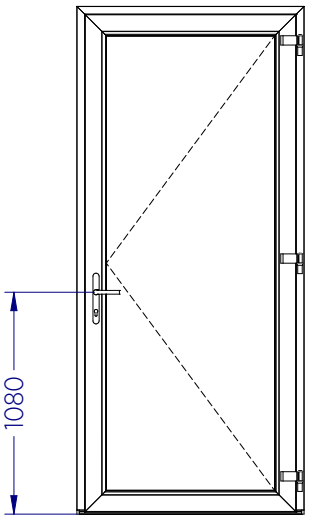

Für Türen mit Rahmenschwelle 101.208

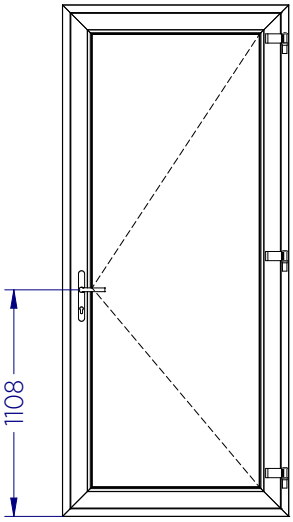

Für Türen mit Rahmenschwelle 101.241

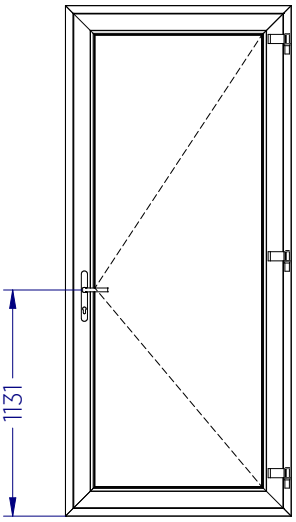

Beschläge und Befestigungspositionen

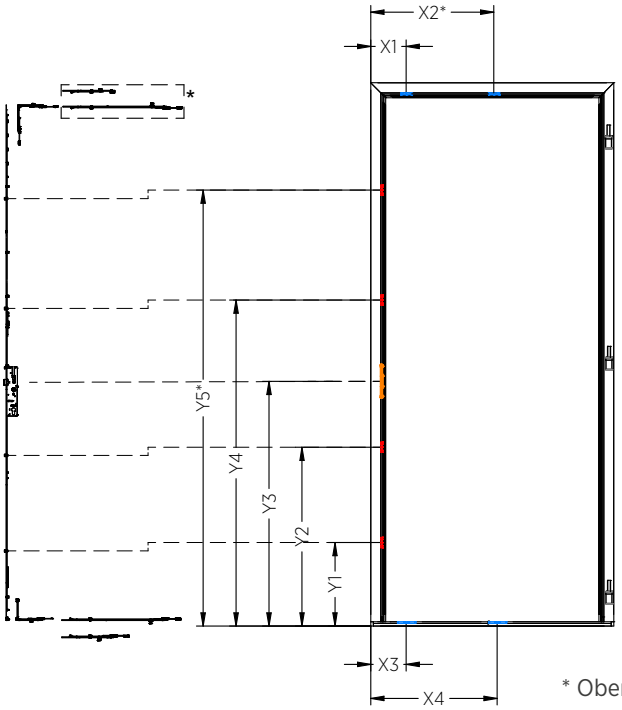

* Oberes Mittelschloss in der Security-Version

Konstruktion mit niedriger Schwelle												
Rahmen-Nr.	Konstruktionshöhe	Anzahl der Verriegelungspunkte		Parameter								
		Vertikal	Horizontal	X1	X2	X3	X4 *	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
101.208	< 2289	4	3 / 4*	161,5	575	161,5	575	380	814	1080	1483	-
	> 2289	5	3 / 4*	161,5	575	161,5	575	380	814	1080	1483	1983
101.214	< 2271	4	3 / 4*	174,5	588	174,5	588	380	814	1080	1483	-
	> 2271	5	3 / 4*	174,5	588	174,5	588	380	814	1080	1483	1983

Konstruktion mit Rahmenschwelle												
Rahmen-Nr.	Konstruktionshöhe	Anzahl der Verriegelungspunkte		Parameter								
		Vertikal	Horizontal	X1	X2	X3	X4 *	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
101.208	< 2317	4	3 / 4*	161,5	575	161,5	575	408	842	1108	1511	-
	> 2317	5	3 / 4*	161,5	575	161,5	575	408	842	1108	1511	2011
101.214	< 2343	4	3 / 4*	174,5	588	174,5	588	431	865	1131	1534	-
	> 2343	5	3 / 4*	174,5	588	174,5	588	431	865	1131	1534	2034

SYSTEMEINSCHRÄNKUNGEN

Maximale Flügelabmessungen

Profil des Veranda-Flügels			Einflügelige Veranda-Türen	
			Weiß	Andere Farbe
Maximale Flügelfläche	Flügel BREIT 103.241	Flügel bis zu einer Breite von 1000 [mm]	2,4 [m²]	
	Flügel BREIT 103.242			
	Flügel BREIT 103.241	Flügel ab einer Breite von 1000 [mm]	2,31 [m²]	
	Flügel BREIT 103.242			
Maximale Flügelbreite	Flügel BREIT 103.241		1124 [mm]	
	Flügel BREIT 103.242			
Maximale Flügelhöhe	Flügel BREIT 103.241		2402 [mm]	
	Flügel BREIT 103.242			
Maximales Gesamtgewicht eines Flügels mit Verglasung	Flügel STANDARD 103.232	Flügel bis zu einer Breite von 1000 [mm]	120 [kg]	
	Flügel BREIT 103.242			
	Flügel BREIT 103.241	Flügel ab einer Breite von 1000 [mm]	100 [kg]	
	Flügel BREIT 103.242			
Verhältnis Flügelbreite/Höhe	-		< 1,6	

Minimale Flügelabmessungen

	Breite	Höhe
Mindestmaß	674 [mm]	1741 [mm]

Mindestabmessungen der einflügeligen Konstruktion

Parameter	Breite	Höhe
Mindestmaß für Konstruktion mit niedriger Schwelle	750 [mm]	1789 [mm]
Mindestmaß für Konstruktion mit Rahmenschwelle	750 [mm]	1817 [mm]
Mindestmaß für Konstruktion mit hohem Rahmen und niedriger Schwelle	776 [mm]	1802 [mm]
Mindestmaß für Konstruktion mit hohem Rahmen und Rahmenschwelle	776 [mm]	1843 [mm]

Mindestabmessungen der symmetrischen Konstruktion mit Seitenteil

Parameter	Breite	Höhe
Mindestmaß für Konstruktionen mit niedriger Schwelle	1451 [mm]	1789 [mm]
Mindestmaß für Konstruktionen mit hohem Rahmen	1477 [mm]	1802 [mm]

Maximale Abmessungen der symmetrischen Konstruktion mit Seitenteil

Parameter	Breite	Höhe
Maximal Konstruktionsmaß - Standardrahmen	2351 [mm]	2450 [mm]
Maximal Konstruktionsmaß - hoher Rahmen	2377 [mm]	2463 [mm]
Maximale Fläche der Fensterkonstruktion in einem Rahmen	8,00 [m^2]	-

Maximale Abmessungen der asymmetrischen Konstruktion mit Seitenteil

Parameter	Wert	Inzidenzbeziehungen
Maximale Fläche der Fensterkonstruktion in einem Rahmen	8,00 [m^2]	-
Maximale Konstruktionsbreite	4200 [mm]	Folie: NEIN (Weiß)
	4000 [mm]	Folie: JA
Maximale Konstruktionshöhe - Standardrahmen	2450 [mm]	-
Maximale Konstruktionshöhe - hoher Rahmen	2463 [mm]	-

SYSTEMEINSCHRÄNKUNGEN FÜR ZWEIFLÜGELIGE VERANDA-TÜREN

Mindestabmessungen der Flügelkonstruktion

Typ der Konstruktion	Profilsystem	Rahmenprofil	Zweiflügelige Eingangstüren PVC	
			Breite	Höhe
Konstruktion mit niedriger Schwelle	Perfectline 70	Rahmen 101.208	1430	1789
		Rahmen 101.214	1456	1802

Maximale Abmessungen der Flügelkonstruktion

Typ der Konstruktion	Profilsystem	Rahmenprofil	Zweiflügelige Eingangstüren PVC	
			Breite	Höhe
Konstruktion mit niedriger Schwelle	Perfectline 70	Rahmen 101.208	1682	2450
		Rahmen 101.214	1708	2463

BESTELLMASSE

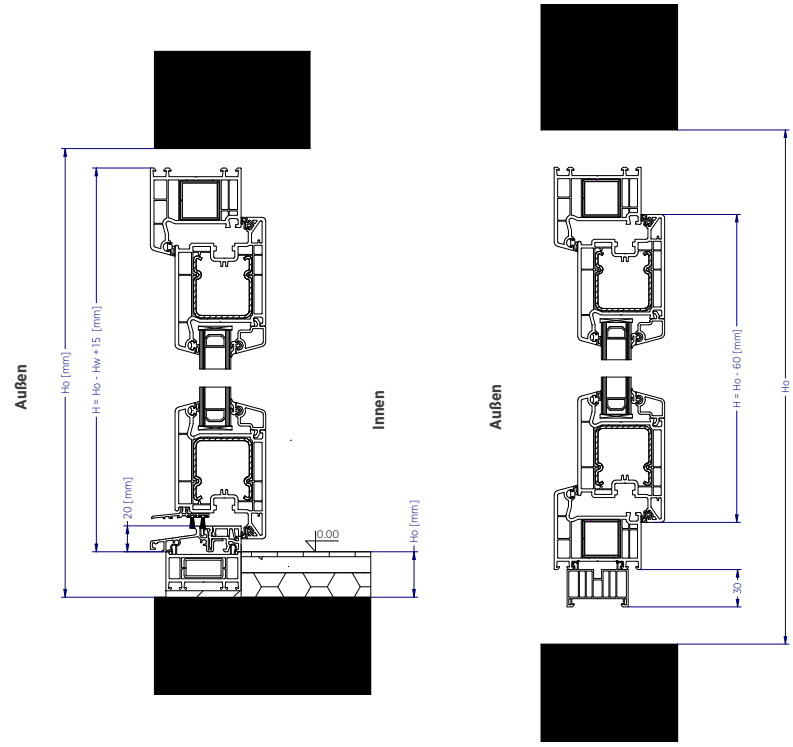

Außen

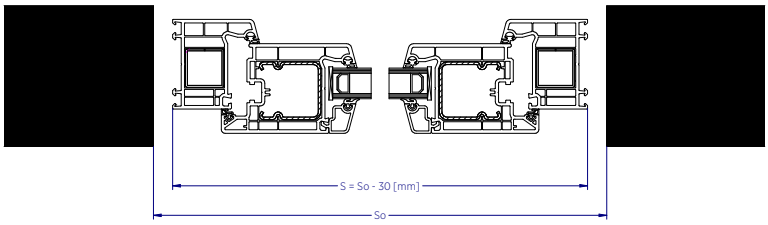

Innen

Außen

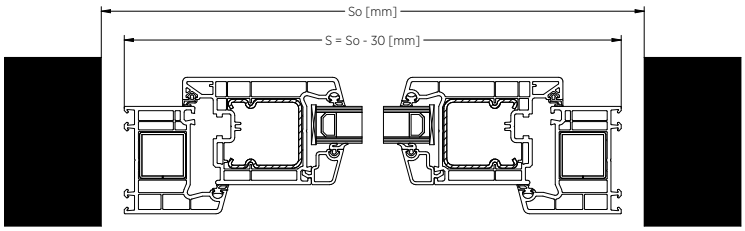

Innen

EINGANGSTÜREN

EIGENSCHAFTEN VON EINGANGSTÜREN PRIMO 70

- Anzahl der Kammern im Rahmen: 5
- Einbautiefe: 70 [mm]
- Profilklasse: A
- Profilkern: Weiß, Karamell, Braun
- Umfangsdichtungen: 2
- Füllung: Verglasungspaket 24-40 oder Füllung 24 [mm]
- Drehstangenverschluss Siegenia - zwei automatisch verriegelnde Bolzen, zwei Haken mit Schlüsselverriegelung
- Zylinder mit drei Schlüsseln
- Drei Oberflächenscharniere
- Niedrige Aluminiumschwelle 20 [mm]

QUERSCHNITTE UND ANSICHTEN

Rahmen für Eingangstüren



Standardrahmen



101.214

Haustürflügel



105.232



105.233

Pfosten



102.218



102.238

Flügel-Querträger



102.214

Schwellen



Niedrige Schwelle für nach innen öffnende Türen



Niedrige Schwelle mit Auflage für nach außen öffnende Türen

Türen PVC PRIMO 70 mit niedriger Schwelle, Öffnung nach innen

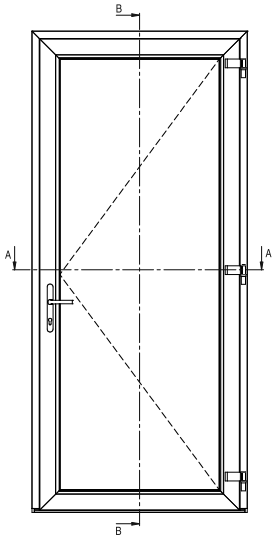

Vertikaler Querschnitt

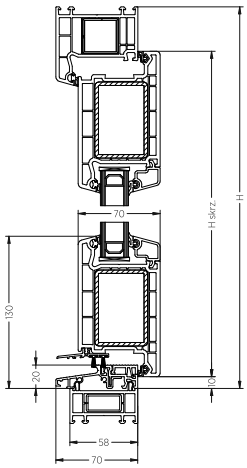

Horizontaler Querschnitt

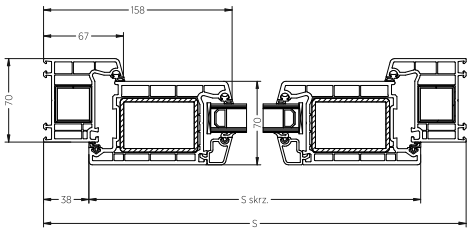

Türen PVC PRIMO 70 mit hohem Rahmen und niedriger Schwelle, Öffnung nach innen

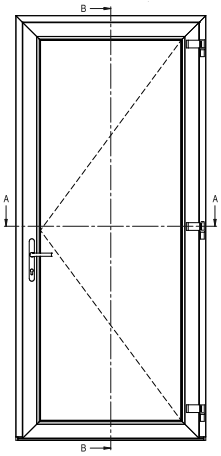

Vertikaler Querschnitt

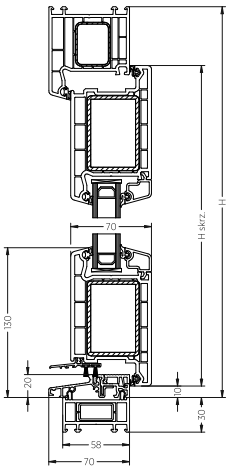

Horizontaler Querschnitt

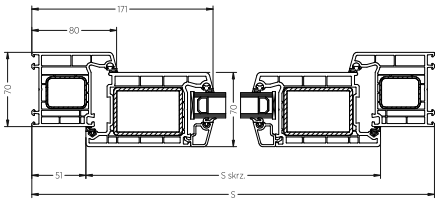

Türen PVC PRIMO 70, Öffnung nach innen, Ansicht von innen

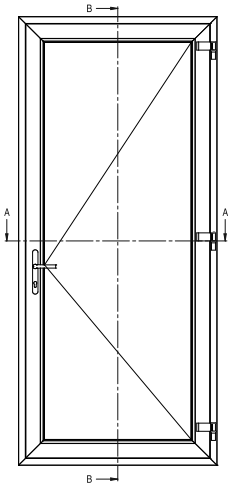

Vertikaler Querschnitt

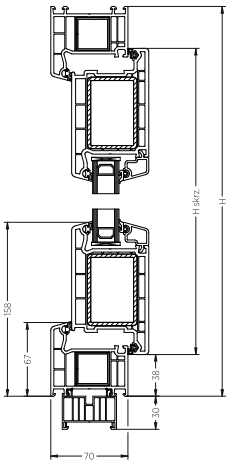

Horizontaler Querschnitt

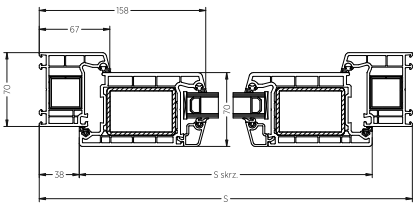

Türen PVC PRIMO 70 mit hohem Rahmen, Öffnung nach innen

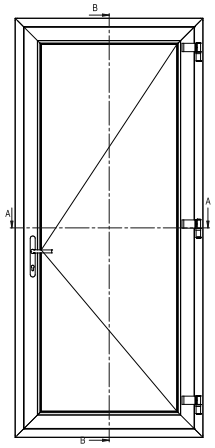

Vertikaler Querschnitt

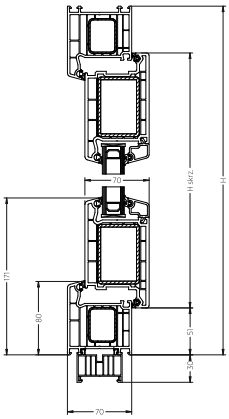

Horizontaler Querschnitt

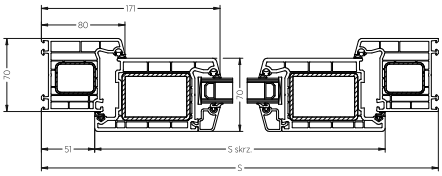

Türen PVC PRIMO 70, Öffnung nach innen, mit Seitenteil

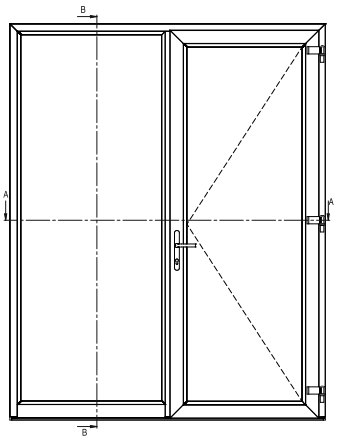

Vertikaler Querschnitt

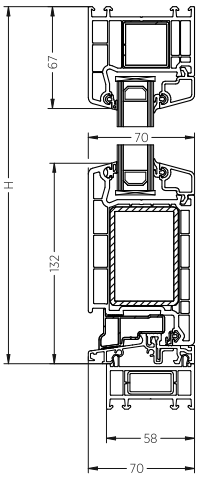

Horizontaler Querschnitt

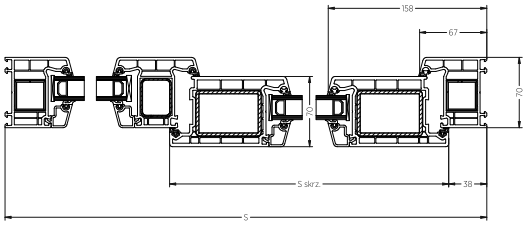

Türen PVC PRIMO 70 mit hohem Rahmen, Öffnung nach innen, mit Seitenteil

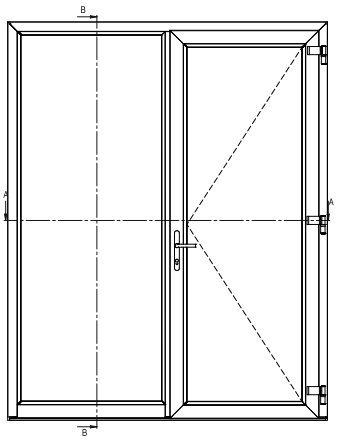

Vertikaler Querschnitt

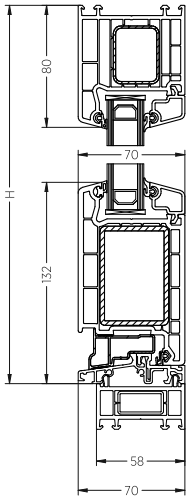

Horizontaler Querschnitt

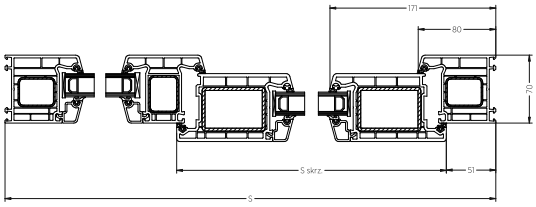

Türen PVC PRIMO 70 mit niedriger Schwelle, Öffnung nach Außen

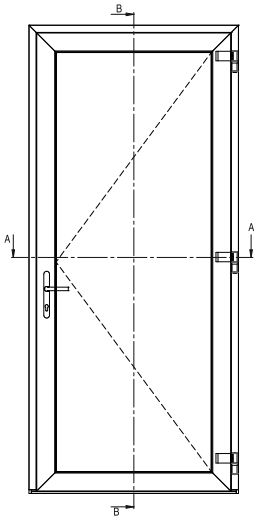

Vertikaler Querschnitt

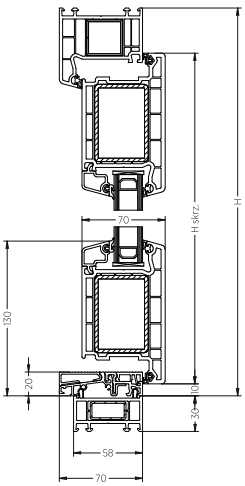

Horizontaler Querschnitt

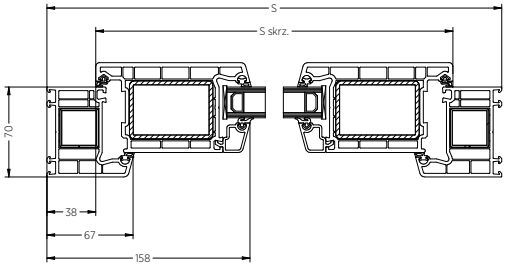

Türen PVC PRIMO 70 mit hohem Rahmen und niedriger Schwelle, Öffnung nach Außen

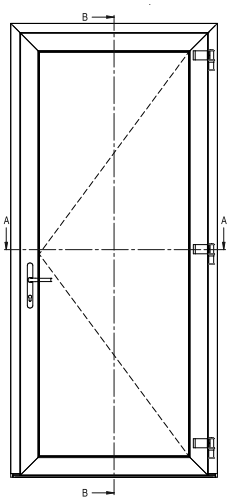

Vertikaler Querschnitt

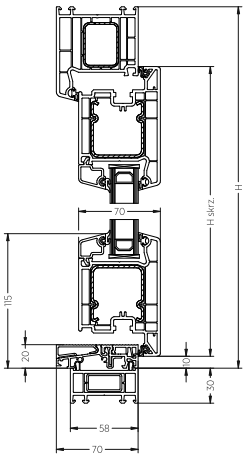

Horizontaler Querschnitt

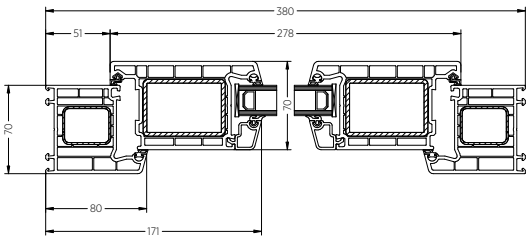

BESCHLÄGE UND MÖGLICHES ZUBEHÖR

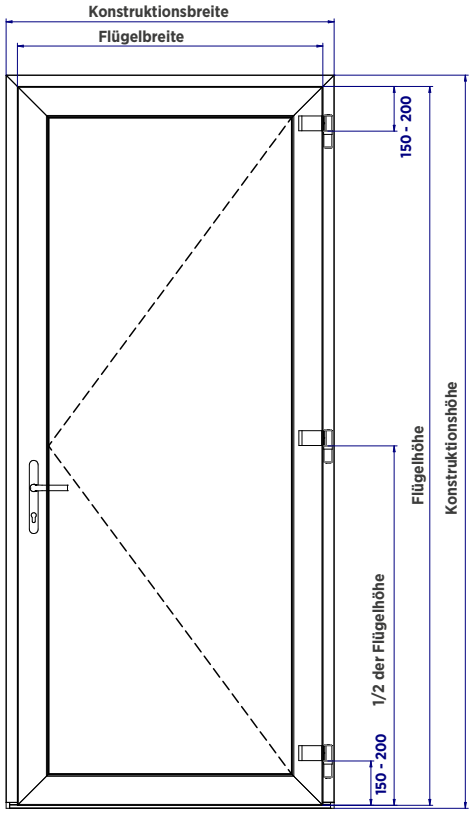

Verfügbare Scharnierfarben





Drücker

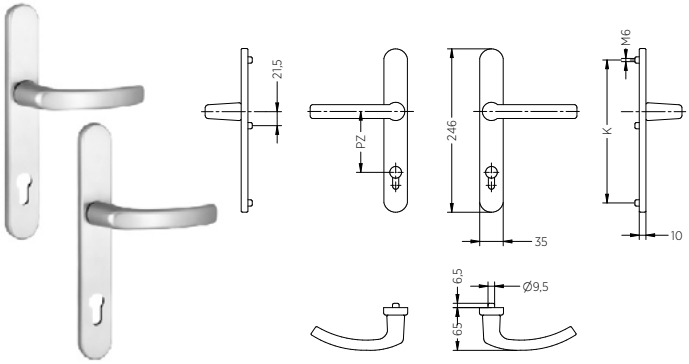

Verfügbare Farben:



Weiß | Braun | Silber

Altgold | Titan | Schwarz Matt RAL 9005

Drücker-Knauf

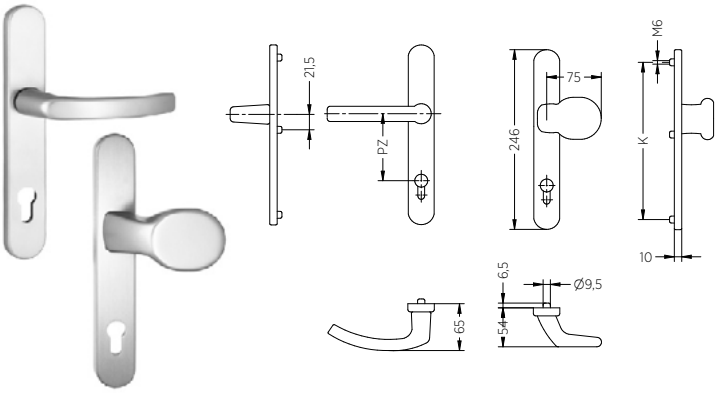

Verfügbare Farben:



Weiß | Braun | Silber

Altgold | Titan | Schwarz Matt RAL 9005

Höhe der Drückerposition

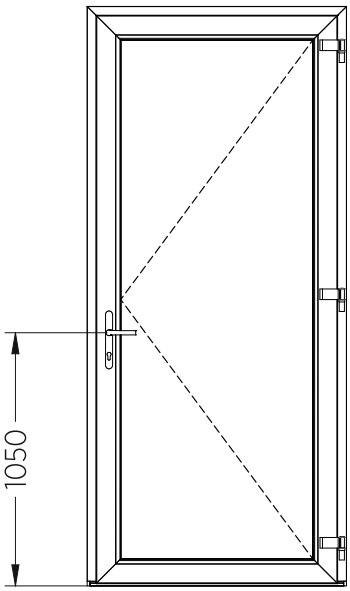

Höhe der Drückerposition bei Türen mit niedriger Schwelle

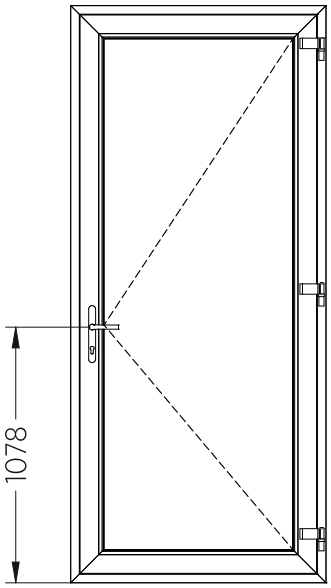

Höhe der Drückerposition bei Türen mit Schwelle aus Rahmenprofil 101.208

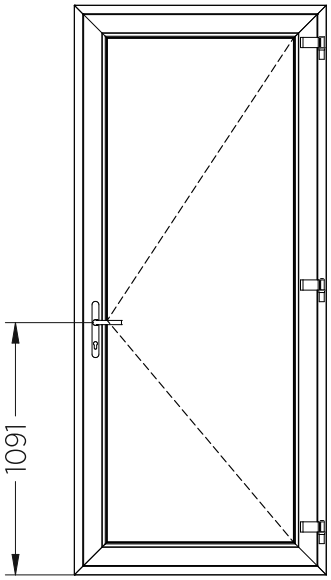

Höhe der Drückerposition- bei Türen mit Schwelle aus Rahmenprofil 101.214

Beschläge und Befestigungspositionen

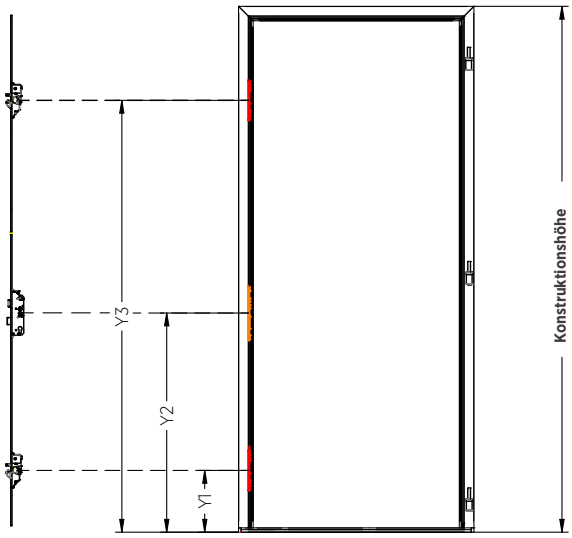

Konstruktion mit niedriger Schwelle				
Rahmen-Nr.	Konstruktionshöhe	Parameter		
		Y1	Y2	Y3
101.208	< 2258	290	1030	1780
	> 2258	290	1030	2030
101.214	< 2271	290	1030	1780
	> 2271	290	1030	2030

Konstruktion mit Schwelle aus Rahmenprofil				
Rahmen-Nr.	Konstruktionshöhe	Parameter		
		Y1	Y2	Y3
101.208	< 2286	318	1058	1808
	> 2286	318	1058	2058
101.214	< 2312	331	1071	1821
	> 2312	331	1071	2071

Verriegelung

Durch zweimaliges Drehen des Schlüssels werden der Hauptschlossriegel und die Hakenbolzen herausgezogen.

Entriegelung des Schlosses

Durch zweimaliges Drehen des Schlüssels werden der Hauptschlossriegel und die Hakenriegel zurückgezogen. In der letzten Phase werden die Hauptschlossfalle und die Automatikbolzen zurückgezogen.

BESTELLMASSE

Öffnung nach innen

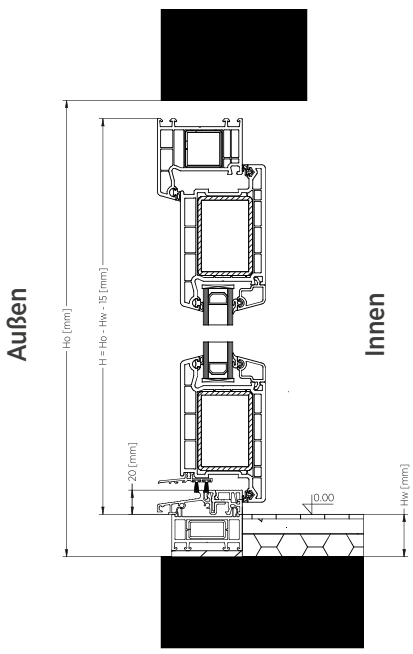

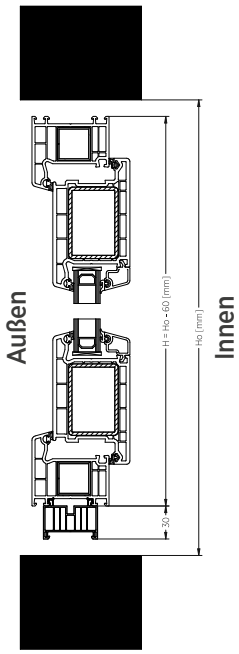

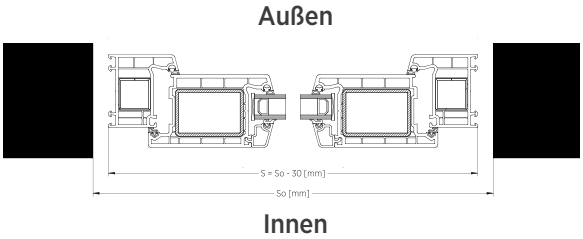

Öffnung nach Außen

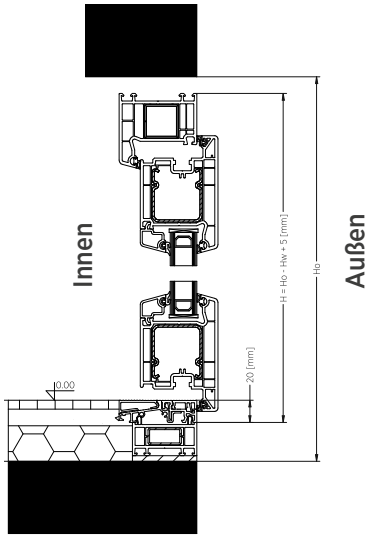

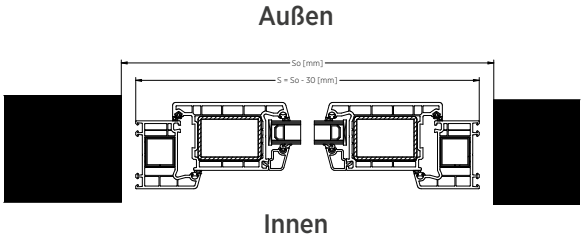

EIGENSCHAFTEN VON EINGANGSTÜREN **PRIMO 82**

- Anzahl der Kammern im Rahmen: 7
- Einbautiefe: 82 [mm]
- Profilklasse: A
- Profilkern: Weiß, Karamell, Braun, Anthrazit
- Umfangsdichtungen: 3
- Füllung: Verglasungspaket 24-52 oder Füllung 24 und 48 [mm]
- Haken-Drehstangenverschluss Siegenia - zwei automatisch verriegelnde Bolzen, zwei Haken mit Schlüsselverriegelung
- Zylinder mit drei Schlüsseln
- Drei Oberflächenscharniere
- Niedrige Aluminiumschwelle 20 [mm]

QUERSCHNITTE UND ANSICHTEN

Rahmen für Eingangstüren



Standardrahmen



Hoher Rahmen

Haustürflügel



105.380



105.381

Pfosten



102.310



102.311

Flügel-Querträger



102.214

Schwellen



Niedrige Schwelle für nach innen öffnende Türen



Niedrige Schwelle mit Auflage für nach außen öffnende Türen

Türen PVC PRIMO 82 mit niedriger Schwelle, Öffnung nach innen

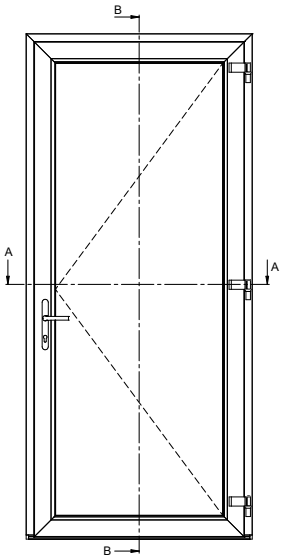

Vertikaler Querschnitt

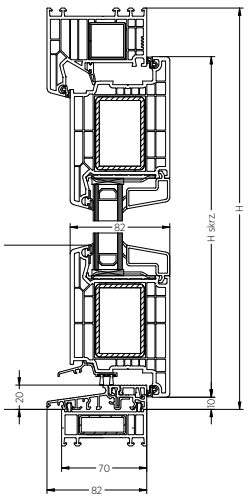

Horizontaler Querschnitt

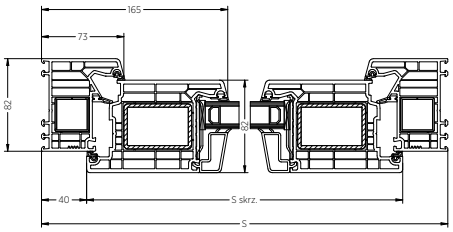

Türen PVC PRIMO 82mit hohem Rahmen und niedriger Schwelle, Öffnung nach innen

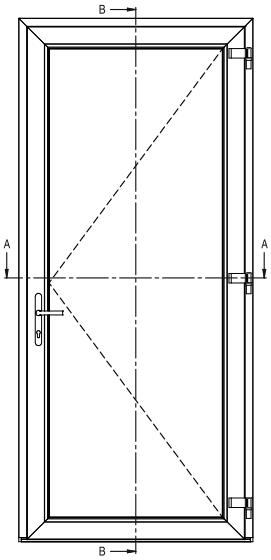

Vertikaler Querschnitt

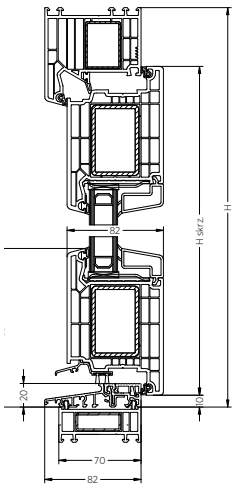

Horizontaler Querschnitt

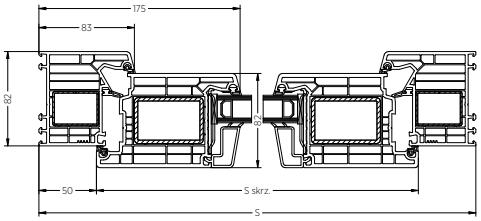

Türen PVC PRIMO 82, Öffnung nach innen, Ansicht von innen

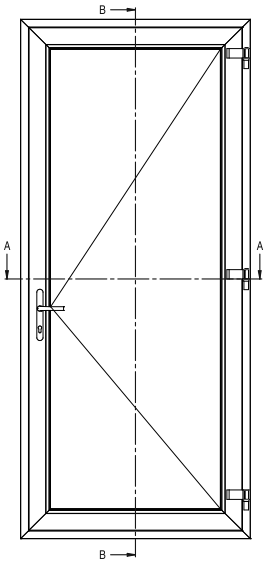

Vertikaler Querschnitt

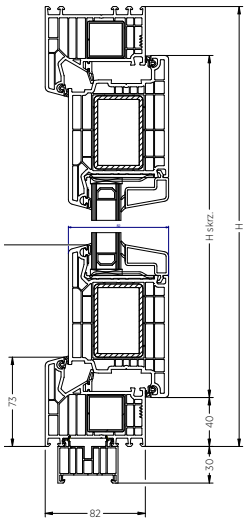

Horizontaler Querschnitt

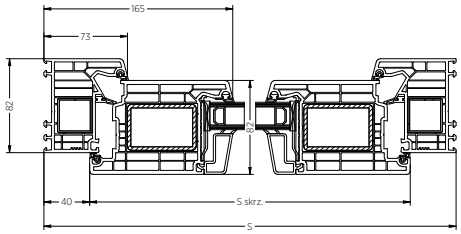

Türen PVC PRIMO 82 mit hohem Rahmen, Öffnung nach innen

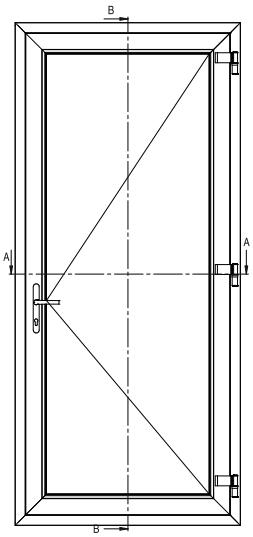

Vertikaler Querschnitt

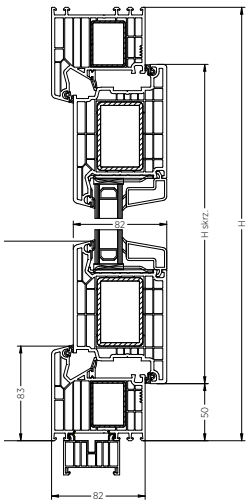

Horizontaler Querschnitt

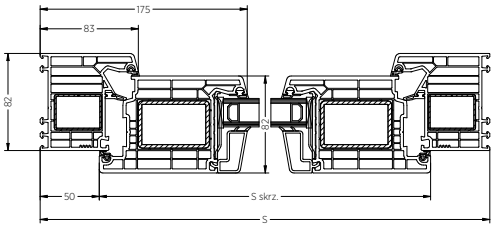

Türen PVC PRIMO 82, Öffnung nach innen, mit Seitenteil

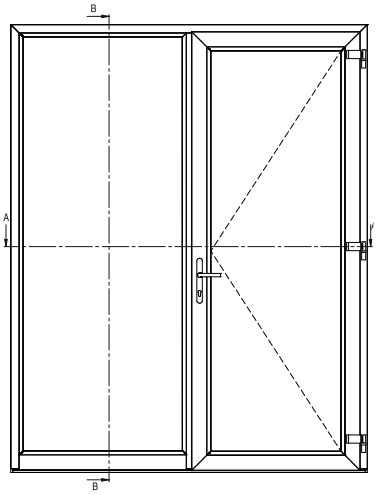

Vertikaler Querschnitt

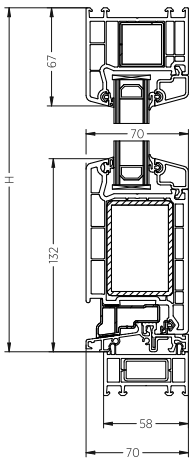

Horizontaler Querschnitt

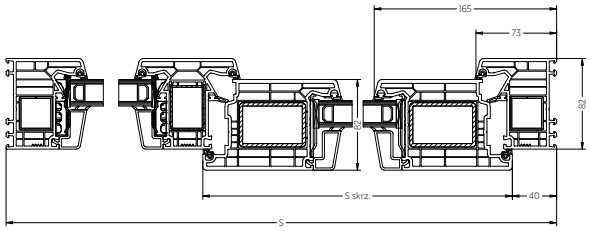

Türen PVC PRIMO 82 mit hohem Rahmen, Öffnung nach innen, mit Seitenteil

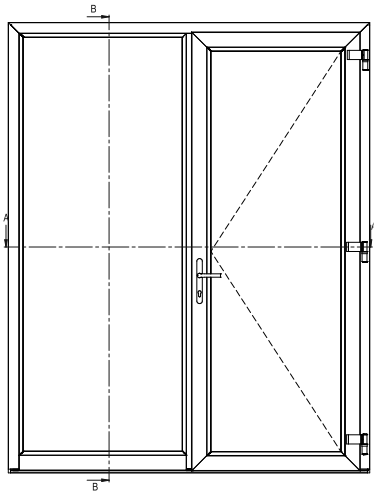

Vertikaler Querschnitt

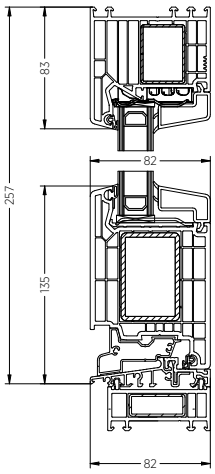

Horizontaler Querschnitt

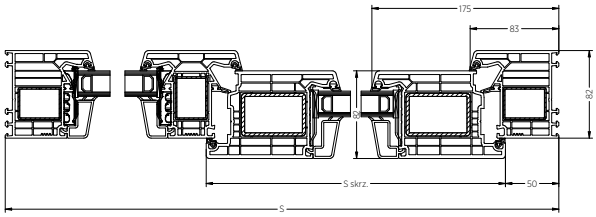

Türen PVC PRIMO 82 mit niedriger Schwelle, Öffnung nach Außen

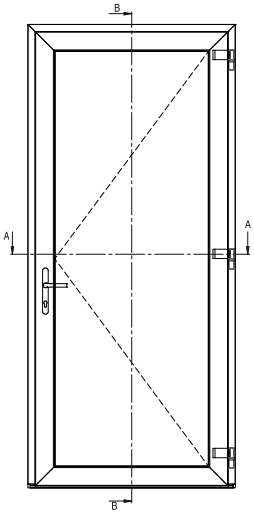

Vertikaler Querschnitt

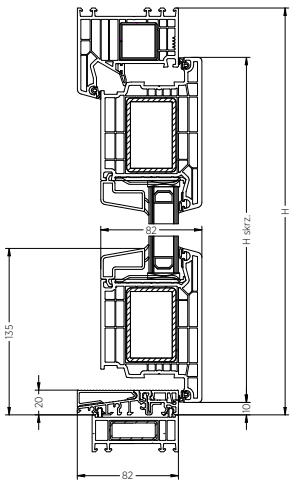

Horizontaler Querschnitt

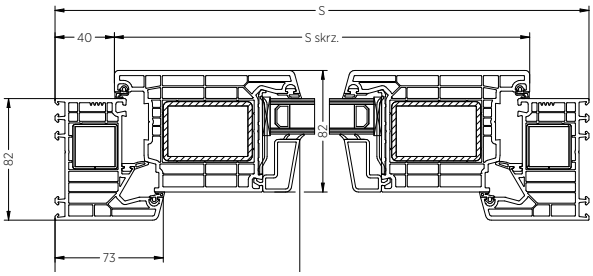

Türen PVC PRIMO 82 mit hohem Rahmen und niedriger Schwelle, Öffnung nach Außen

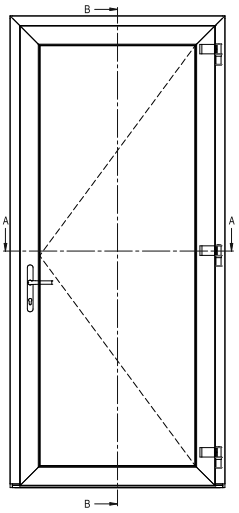

Vertikaler Querschnitt

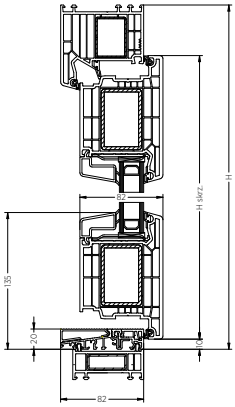

Horizontaler Querschnitt

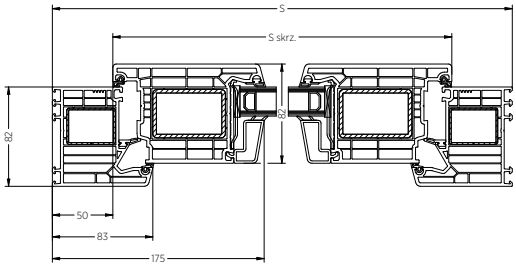

BESCHLÄGE UND MÖGLICHES ZUBEHÖR

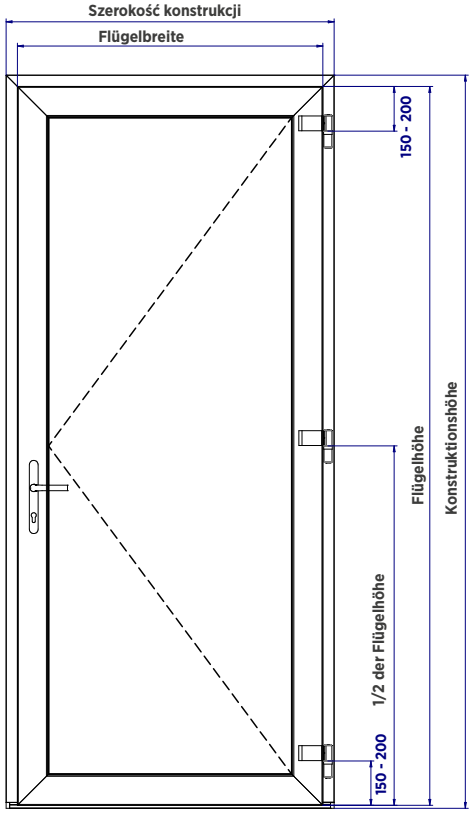

Verfügbare Scharnierfarben





Drücker

Verfügbare Farben:

Weiß
Braun
Silber
Altgold
Titan
Schwarz Matt
RAL 9005

Drücker-Knauf

Verfügbare Farben:

Weiß
Braun
Silber
Altgold
Titan
Schwarz Matt
RAL 9005

Höhe der Drückerposition

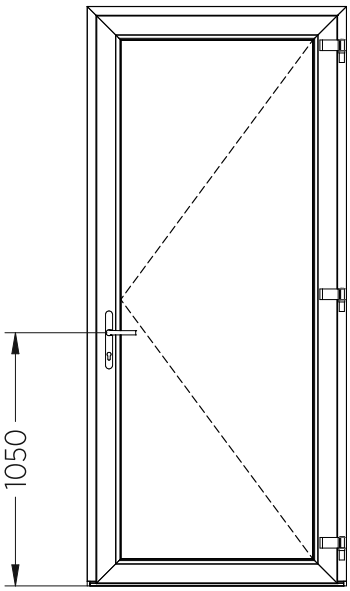

Höhe der Drückerposition bei Türen mit niedriger Schwelle

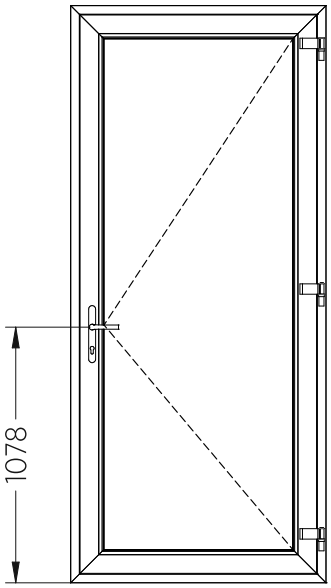

Höhe der Drückerposition bei Türen mit Schwelle aus Rahmenprofil 101.208

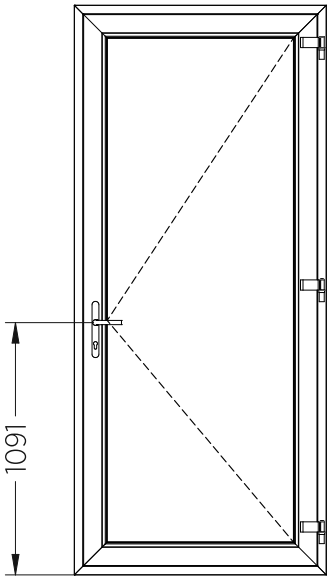

Höhe der Drückerposition- bei Türen mit Schwelle aus Rahmenprofil 101.214

Beschläge und Befestigungspositionen

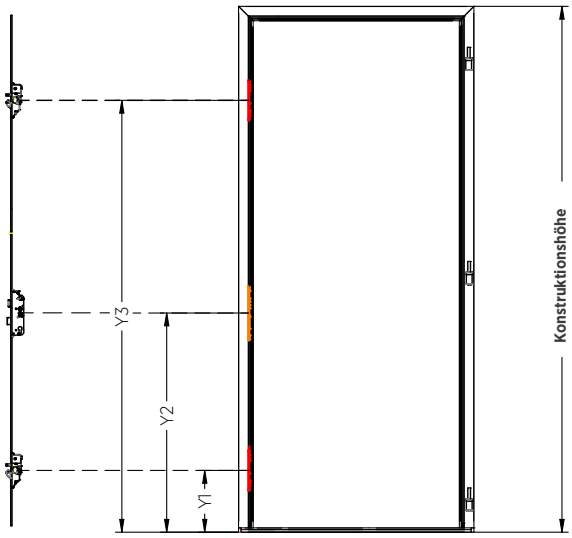

Konstruktion mit niedriger Schwelle				
Rahmen-Nr.	Konstruktionshöhe	Parameter		
		Y1	Y2	Y3
101.290	< 2260	290	1030	1780
	> 2260	290	1030	2030
101.291	< 2270	290	1030	1780
	> 2270	290	1030	2030

Konstruktion mit Schwelle aus Rahmenprofil				
Rahmen-Nr.	Konstruktionshöhe	Parameter		
		Y1	Y2	Y3
101.290	< 2260	320	1060	1810
	> 2260	320	1060	2060
101.291	< 2270	330	1070	1820
	> 2270	330	1070	2070

Verriegelung

Durch zweimaliges Drehen des Schlüssels werden der Hauptschlossriegel und die Hakenbolzen herausgezogen.

Entriegelung des Schlosses

Durch zweimaliges Drehen des Schlüssels werden der Hauptschlossriegel und die Hakenriegel zurückgezogen. In der letzten Phase werden die Hauptschlossfalle und die Automatikbolzen zurückgezogen.

Öffnung nach innen

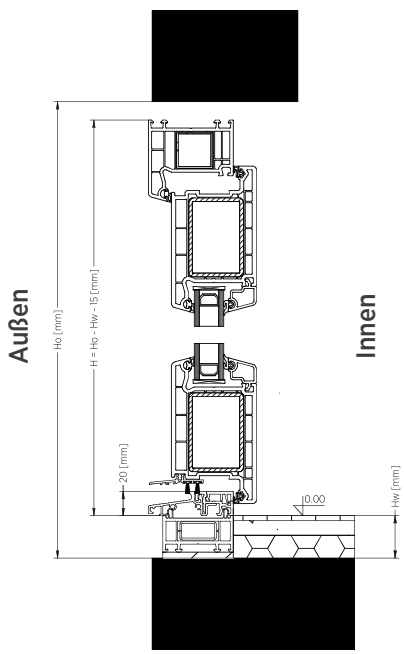

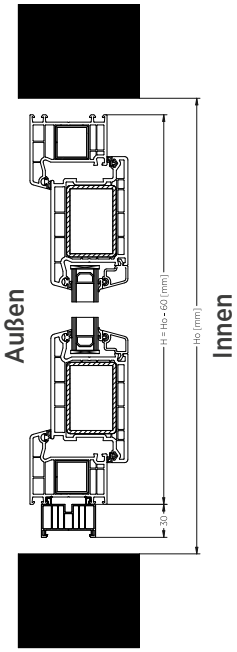

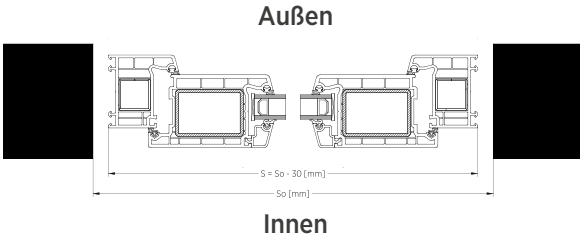

Öffnung nach Außen

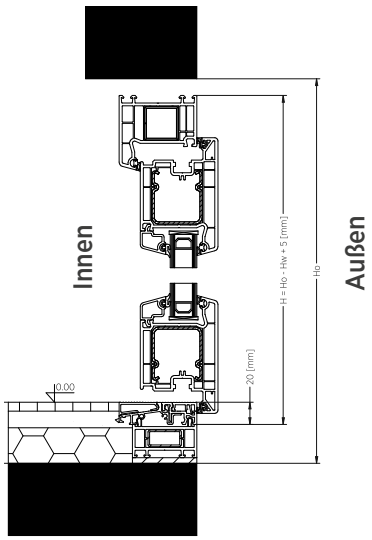

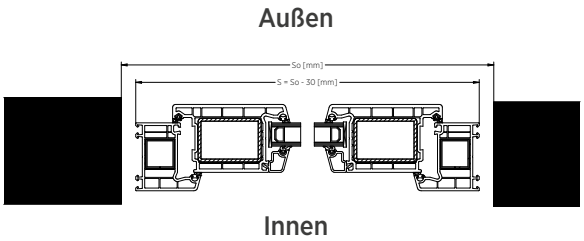

SYSTEMEINSCHRÄNKUNGEN

Maximale Abmessungen der Flügel

	Profilsystem	Rahmenprofil	Zusätzliche Voraus-setzung	Profil skrzydła werando-wego	Zweiflügelige Eingangstüren PVC	
					Weiß	Andere Farbe
Maximale Flügel-fläche	Perfectline 70	Rahmen 101.208	Flügel bis zu einer Breite von 1000 [mm]	Flügel 105.232	2,4 [m2]	
				Flügel 105.233		
			Flügel ab einer Breite von 1000 [mm]	Flügel 105.232	2,31 [m2]	
				Flügel 105.233		
		Rahmen 101.214	-	Flügel 105.232	2,6 [m2]	
				Flügel 105.233		
	Softline 82	-	-	Flügel 105.380		
				Flügel 105.381		
Maximale Flügel-breite	Perfectline 70	Rahmen 101.208	-	Flügel 105.232	1124 [mm]	
				Flügel 105.233		
		Rahmen 101.214	-	Flügel 105.232	1150 [mm]	
				Flügel 105.233		
	Softline 82	-	-	Flügel 105.380		
				Flügel 105.381		

Maximale Flügel-höhe	Perfectline 70	Rahmen 101.208	-	Flügel 105.232	2402 [mm]
				Flügel 105.233	
		Rahmen 101.214	-	Flügel 105.232	
				Flügel 105.233	
	Softline 82	-	-	Flügel 105.380	
				Flügel 105.381	
Maximales Gesamt-gewicht des Flügels mit Glas	Perfectline 70	Rahmen 101.208	Flügel bis zu einer Breite von 1000 [mm]	Flügel 105.232	120 [kg]
				Flügel 105.233	
			Flügel ab einer Breite von 1000 [mm]	Flügel 105.232	100 [kg]
				Flügel 105.233	
		Rahmen 101.214	-	Flügel 105.232	130 [kg]
				Flügel 105.233	
	Softline 82	-	-	Flügel 105.380	
				Flügel 105.381	
Verhältnis Breite/ Höhe des Flügels	-	-	-	-	< 1,6

Minimale Flügelabmessungen

	Breite	Höhe
Mindestmaß	674 [mm]	1921 [mm]

Mindestabmessungen der einflügeligen Konstruktion

Typ der Konstruktion	Profilsystem	Rahmenprofil	Zweiflügelige Eingangstüren PVC	
			Breite	Höhe
Konstruktion mit niedriger Schwelle	Perfectline 70	Rahmen 101.208	750	1969
		Rahmen 101.214	776	1982
	Softline 82	Rahmen 101.290	754	1971
		Rahmen 101.291	774	1981

Konstruktion mit einer Schwelle aus Rahmenprofil	Perfectline 70	**Rahmen 101.208**	750	1997
		Rahmen 101.214	776	2023
	Softline 82	**Rahmen 101.290**	754	2001
		Rahmen 101.291	774	2021

Maximale Abmessungen der einflügeligen Konstruktion

Typ der Konstruktion	Profilsystem	Rahmenprofil	Zweiflügelige Eingangstüren PVC	
			Breite	Höhe
Konstruktion mit niedriger Schwelle	Perfectline 70	**Rahmen** 101.208	1200	2450
		Rahmen 101.214	1252	2463
	Softline 82	**Rahmen 101.290**	1230	2452
		Rahmen 101.291	1250	2462
Konstruktion mit einer Schwelle aus Rahmenprofil	Perfectline 70	**Rahmen 101.208**	1126	2478
		Rahmen 101.214	1252	2504
	Softline 82	**Rahmen 101.290**	1230	2482
		Rahmen 101.291	1250	2502

Mindestabmessungen der symmetrischen Konstruktion mit Seitenteil

Typ der Konstruktion	Profilsystem	Rahmenprofil	Einflügelige Eingangstüren PVC		
			Breite		Höhe
			Pfosten Standard	Pfosten breit	
Konstruktion mit niedriger Schwelle	Perfectline 70	Rahmen 101.208	1509	1542	1969
		Rahmen 101.214	1535	1568	1982
	Softline 82	Rahmen **101.290**	1522	1552	1971
		Rahmen **101.291**	1542	1572	1981

Maximale Abmessungen der symmetrischen Konstruktion mit Seitenteil

Typ der Konstruktion	Profilsystem	Rahmenprofil	Einflügelige Eingangstüren PVC		
			Breite		Höhe
			Pfosten Standard	Pfosten breit	
Konstruktion mit niedriger Schwelle	Perfectline 70	Rahmen 101.208	2351	2384	2450
		Rahmen 101.214	2429	2462	2463
	Softline 82	Rahmen **101.290**	2408	2438	2452
		Rahmen **101.291**	2428	2458	2462
Maximale Fläche der Fensterkonstruktion in einem Rahmen	-	-	8,00 [m²]		-

Mindestabmessungen der Seitenteile

Typ der Konstruktion	Profilsystem	Rahmenprofil	Einflügelige Eingangstüren PVC		
			Breite		Höhe
			Pfosten Standard	Pfosten breit	
Konstruktion mit niedriger Schwelle	Perfectline 70	**Rahmen** 101.208	277,5	294	1969
		Rahmen 101.214	290,5	307	1982
	Softline 82	**Rahmen 101.290**	280	295	1971
		Rahmen 101.291	290	305	1981

Maximale Abmessungen der Seitenteile

Typ der Konstruktion	Profilsystem	Rahmenprofil	Einflügelige Eingangstüren PVC		
			Breite		Höhe
			Pfosten Standard	Pfosten breit	
Konstruktion mit niedriger Schwelle	Perfectline 70	Rama 101.208	4000		2450
		Rama 101.214			2463
	Softline 82	**Rama 101.290**			2452
		Rama 101.291			2462
Maximale Fläche der Fensterkonstruktion in einem Rahmen	-	-	8,00 [m²]		-

ANKER- UND DÜBELLOCHABSTÄNDE FÜR WEISSE UND ANDERE PROFILE

Einflügelige Veranda-Türen

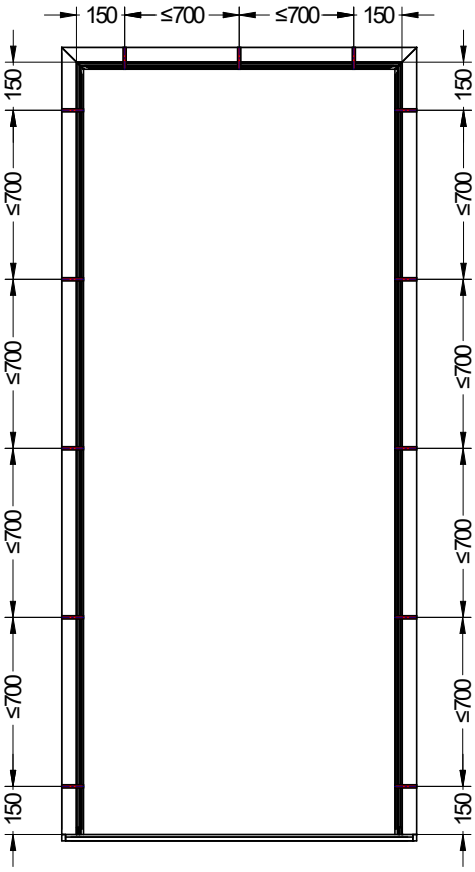

Veranda-Türen mit Seitenteil

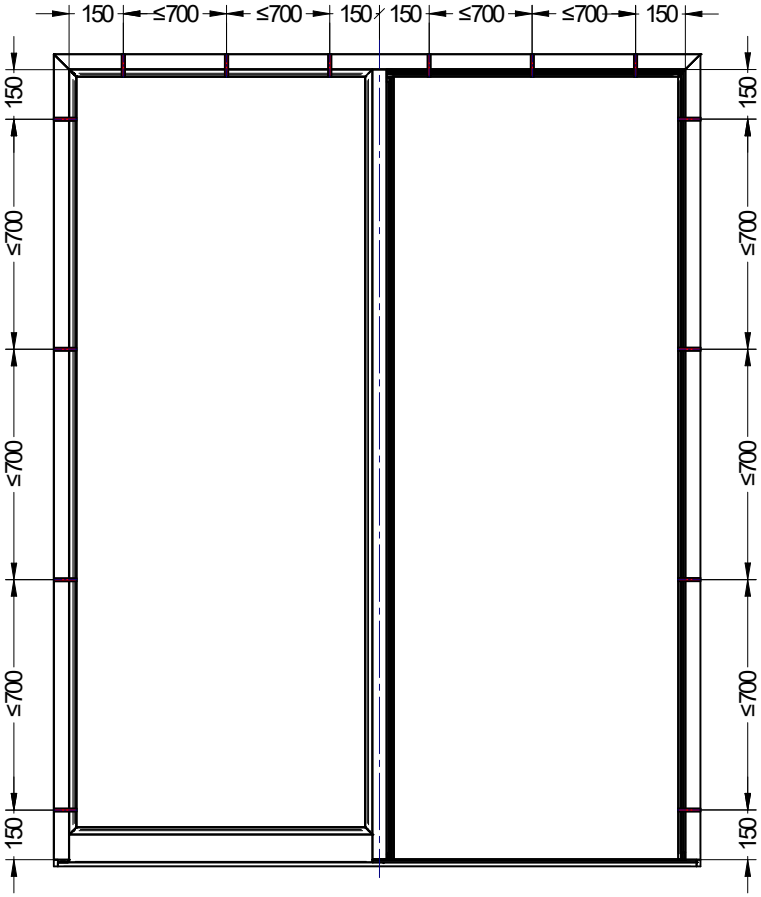

Fenstertyp	PRIMO 70 Veranda	Primo 70 Eingangstüren	Primo 82 Eingangstüren
Anzahl der Kammern im Rahmen	5	5	7
Profilstärke	70 mm	70 mm	82 mm
Umfangsdichtungen	2	2	3
Verstärkung der Konstruktion	Stahl geschlossen in einem Rahmen	Stahl geschlossen in einem Rahmen	Stahl geschlossen in einem Rahmen
Standard-Verglasungspaket	Einkammer 4/16/4 Ug=1,1W/m²K	Einkammer 4/16/4 Ug=1,1W/m2K	Zweikammer 4/18/4/18/4 Ug=0.5W/m2K
Drücker	aus Aluminium	aus Aluminium	aus Aluminium
Verfügbar auch in der Klasse	Security 2	Security 2	Security 2
Poszerzenie 30 mm	Ja	Ja	Ja

WIŚNIOWSKI

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.de

Lassen Sie sich inspirieren!
Entdecken Sie andere Lösungen von WIŚNIOWSKI!

Die in diesem Material vorgestellten Produkte haben oft eine besondere Ausstattung und stimmen nicht immer mit der Standardausführung überein • Das technische Datenblatt stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar • Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen • HINWEIS: Die in dem technischen Datenblatt dargestellten Farben und Glasfarben sind nur zur Veranschaulichung gedacht • Alle Rechte vorbehalten • Vervielfältigung und Verwendung, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung von WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A • Türen PVC/03.23/DE